





Hinweise zu deiner Lieferung: Montage der Pedale


1. **Werkzeug:** 15er Maulschlüssel oder 8mm Inbusschlüssel, Schmierfett

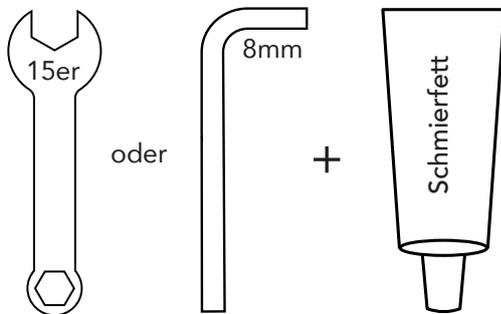


2. Das **linke** Pedal erkennst du an der **Bandelore** oder an den **Rillen** der Maulschlüsselaufnahme. Es muss in Fahrtrichtung auf der linken Seite montiert werden!

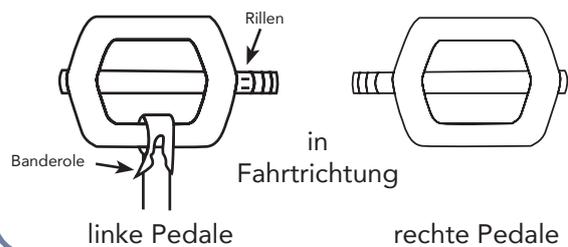

3. Das Gewinde leicht fetten

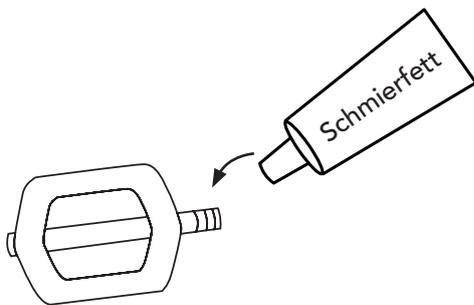


4. Die ersten Umdrehungen vorsichtig mit der Hand eindrehen.

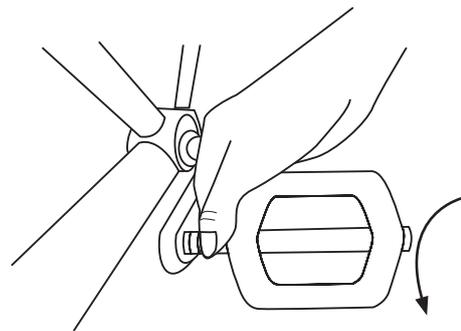


Achtung Linksgewinde

5. Dann mit dem Werkzeug anziehen:

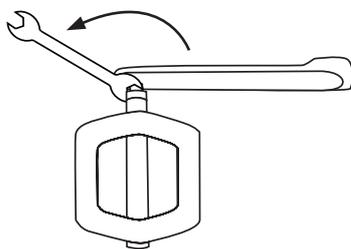

mit dem Maulschlüssel anziehen

oder

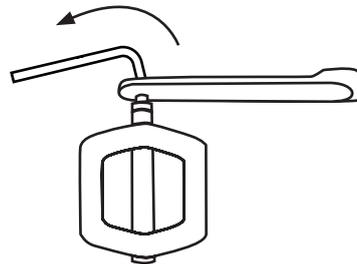

mit dem Inbusschlüssel anziehen

6. Den festen Sitz der Pedale nach ersten Fahrten überprüfen!

ACHTUNG: Aufgrund der Selbstmontage keine Gewährleistung für Pedal- und Kurbelgewinde!